



XENA-04HS-MADP

Projekt _____

Artikl _____

Množství _____

Datum _____

Model

BAKERLUX CLASSIC MANUAL COUNTERTOP

Konvekční pec

Electrický

Ovládací kolečko

4 460x330

Otevírání shora dolů

Napětí: 230V 1N~



Popis

Konvekční pec s přívodem vlhkosti, s analogovým ovládáním a komory z nerezové oceli INOX 304. Režim času, teploty, procenta páry a 2 rychlosti ventilátoru. Ideální pro pečení čerstvých a mražených pekárenských produktů. Technologie AIR.Plus zaručuje dokonalou uniformitu pečení na každém plechu.

Standardní varné funkce

Manuální režimy vaření

- **Teplota:** 80 °C – 260 °C
- Kombinovaný režim vlhkosti a konvekčního vaření od 80 °C

Pokročilé a automatické varné funkce

Unox Intensive Cooking

- **DRY.Plus:** odstraňuje vlhkost z varné komory
- **STEAM.Plus:** vytváří okamžitou vlhkost
- **AIR.Plus:** více ventilátorů s reverzním chodem

Technické vlastnosti

- Komora z vysoce odolné nerezové feritické oceli s oblými rohy pro maximální hygienu a jednoduché čištění
- Dvojitě sklo
- Osvětlení varné komory LED světlem zabudovaným ve dveřích
- Komora s chromovanými ocelovými postranními vsuvy
- Ventilátorů a vysoce výkonných kruhových topných těles



Technical drawings of the Sanyo Lux 402 TV set, showing side and front views with dimensions in millimeters and inches.

Side View Dimensions:

- Top Width: 1025 [40 3/8"]
- Top Panel Width: 645 [25 3/8"]
- Top Panel Depth: 50 [1 15/16"]
- Top Panel Offset: 169 [6 11/16"]
- Top Panel Thickness: 35 [1 3/8"]
- Bottom Panel Width: 444 [17 7/16"]
- Bottom Panel Depth: 95 [3 3/4"]
- Bottom Panel Thickness: 26 [1"]
- Bottom Panel Offset: 122 [4 13/16"]

Front View Dimensions:

- Top Width: 600 [23 5/8"]
- Top Panel Depth: 94 [3 11/16"]
- Bottom Panel Width: 555 [21 7/8"]
- Bottom Panel Depth: 177 [7"] 1' Roll
- Bottom Panel Offset: 402 [15 13/16"] Top Roll

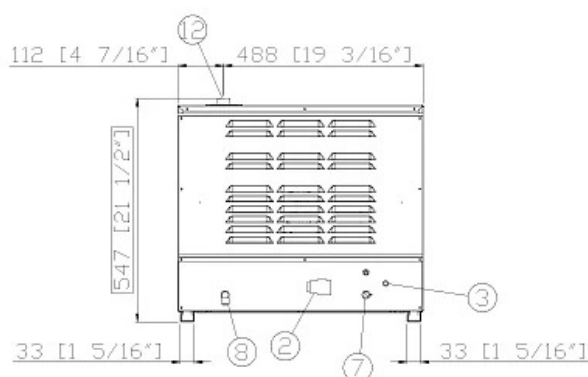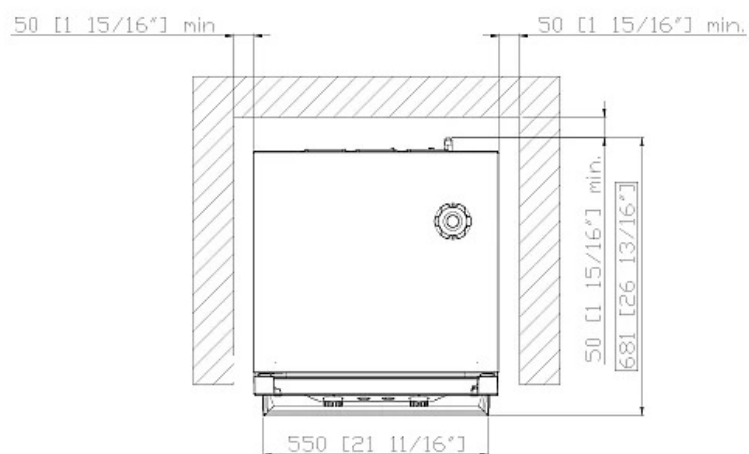

Šířka	600 mm
Hloubka	645 mm
Výška	547 mm
Čistá hmotnost	35 kg
Rozteč vsuvů	75 mm

2	Napájecí svorkovnice
3	Unipotenciální terminál
7	Bezpečnostní termostat
8	3/4" závit přívodu plynu
12	Odtahový komínek pro horké výpary



XENA-04HS-MADP

Napájení

Připojení vody

Požadavky pro instalaci

Příslušenství

Elektrické napájení

MOŽNOST A

Napětí	230 V
Fáze	~1PH+N+PE
Frekvence	50 / 60 Hz
Celkový výkon	3 kW
Max Amp Draw	13 A
Požadovaná velikost jističe	16 A
Požadavky na napájecí kabel*	3G x 1,5 mm ²
Zástrčka	Schuko H07RN-F

*Doporučený rozměr - dodržujte místní vyhlášku.

Připojení vody

POUŽITÍM VODY, KTERÁ NESPLŇUJE MINIMÁLNÍ NORMY KVALITY VODY

UNOXU ZTRÁCÍTE ZÁRUKU.

Je odpovědností kupujícího zajistit, aby voda přiváděná do zařízení odpovídala specifikacím uvedeným UNOXem. Pro každé zařízení je potřeba vodovodní kohoutek.

Přívod pitné vody: 3/4 "NPT, tlak v potrubí:

Tlak v potrubí: 1,5 až 6 Bar; 21 až 87 psi (2 Bar; 29 psi doporučeno)

Specifikace vstupní vody

Volný chlor ≤ 0.5 ppm

Chloramin ≤ 0.1 ppm

pH 7 - 8.5

Elektrická vodivost ≤ 1000 µS/cm

Celková tvrdost ≤ 30° dH

Parní systém: specifikace vstupní vody

Chloridy ≤ 120 ppm

Celková tvrdost ≤ 8 °dH*

Příslušenství

- **LIEVOX:** Kynárna jsou vybaveny senzory schopnými řídit a automaticky zasahovat do procesu kynutí
- **Podstavec:** Multifunkční podstavec pro bezpečné uložení plechů a umístění zařízení do ideální výšky pro práci
- **Baking Essentials:** speciální gastronádoby
- **SPRAY&Rinse:** Praktický čisticí prostředek ve spreji pro ruční mytí všech typů zařízení
- **PURE / PURE.XL:** Systém filtrace pomocí pryskyřičných filtrů odstraňuje z vody všechny látky, které přispívají k tvorbě vodního kamene. Umožňuje filtrovat až 7 000 litrů vody (údaje se mohou lišit v závislosti na tvrdosti vody)
- **LIEVOX** Kynárna jsou vybaveny senzory schopnými řídit a automaticky zasahovat do procesu kynutí.
- **Cooking Essential** Speciální plechy
- **Baking Essential** Speciální plechy
- **SPRAY&Rinse** Praktický sprejový čisticí prostředek pro ruční čištění všech typů trub. Odmašťuje a odstraňuje všechny druhy nečistot.

Požadavky pro instalaci

Zařízení Unox musí být instalovány na místech, kde všechny systémy (plynové, elektrické, instalatérské, ventilační, vzduchotechnické atd.) splňují národní normy. V případě plynových zařízení je nutné provést analýzu spalování.

Zaregistrujte se pro přístup k údajům a specifikacím produktu.

www.ddc.unox.com